



Comment installer/remplacer le filtre à eau dans le réservoir ?

Déballez le filtre à eau. Dès l'ouverture de l'emballage, le filtre doit être utilisé.

1. Tournez le disque bleu (de 1 à 12) qui se trouve sur le dessus du filtre et placez le sur les deux mois suivants (1 = janvier , 2 = février etc ..) à partir du moment où vous installez le nouveau filtre. (fig 30)
2. Tournez le filtre en plaçant le couvercle bleu vers le bas , et laissez couler de l'eau du robinet jusqu'à débordement. Plongez le filtre dans le réservoir à eau et inclinez-le un peu jusqu'à ce que plus aucune bulle ne sorte du filtre. (fig 31)
3. Placez le filtre comme indiqué à la figure 32A et remettez le couvercle sur le réservoir (fig 32B)
4. Suivez ensuite les étapes comme indiqué dans votre mode d'emploi sous la rubrique : Installer / remplacer / enlever le filtre

Attention : le filtre est efficace durant 2 mois. Ensuite il doit être remplacé. Un filtre trop ancien peut obstruer l'appareil.

Si l'appareil est resté 3 semaines sans être utilisé, le filtre doit être remplacé.

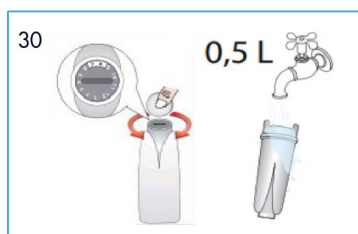

Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.