



## Hoe installeer/verwijder ik een waterfilter in de watertank van mijn volautomaat?

Haal het waterfilter uit de verpakking en neem deze direct in gebruik.

1. Draai de blauwe draaischijf (1 tm 12) bovenop het waterfilter naar de eerst volgende 2 maanden (1 is januari, 2 is februari, etc....) vanaf het moment waarop u het filter installeert. (figuur 30)
2. Houd het waterfilter ondersteboven (met de blauwe draaischijf naar onderen) onder een langzaam stromende kraan totdat het water langzaam uit het filter loopt.
3. Plaats nu het filter zoals afgebeeld in afbeelding 32A. Doe de deksel op de watertank (afbeelding 32B) en plaatst deze in de espressomachine..
4. Vervolgens doorloopt u de stappen zoals deze staan vermeld in de handleiding onder het kopje: installatie van het filter, vervanging van het filter en verwijdering van het filter.

**Let op:** het filter heeft maar 2 maanden een effectieve werking. Vervang het filter daarom iedere 2 maanden. Een oud en verzadigd filter kan een verstopping veroorzaken.

Als een filter 3 weken niet gebruikt is of in een lege watertank heeft gezeten, zal deze ook vervangen moeten worden.

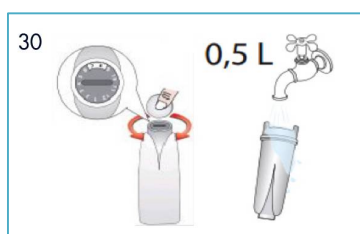

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.